


BY912L

Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada en tractos, camiones, volquetas y buses.
- Banda de rodamiento de buena resistencia a la abrasión.
- Carcasa reforzada con 18 lonas que brinda mayor capacidad de carga.

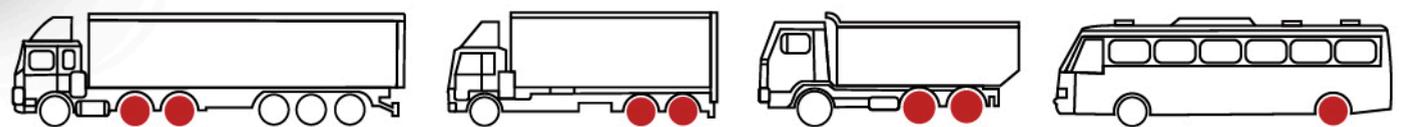

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI
295/80 R22.5	152/149	M(130)	18	16.3	9.00	1038	3550/3250	130